

SOLARWATT P210-60 GET AK

Cellules solaires polycristallin, 210 Wp - 245 Wp, cadre aluminium

FRANÇAIS

LA PROMESSE SOLARWATT

Qualité

Des matériaux certifiés et une fabrication soignée garantissent des rendements élevés et une grande longévité.

Made in Germany

Les modules solaires SOLARWATT sont produits exclusivement en Allemagne.

Tri positif exclusif (+0 Wc à +5 Wc)

La performance réelle du module est garantie jusqu'à 5 Wc au-dessus de la valeur nominale.

Grande stabilité mécanique

Un verre solaire structuré de 4 mm et un cadre de 50 mm sont garants de la stabilité et de la rigidité du produit.

Garantie produit de 5 ans

Garantie de production de 25 ans

Selon les conditions de garantie pour les modules solaires SOLARWATT.



LES AVANTAGES SOLARWATT

- ▶ Identification claire par un numéro de série gravé sur la face avant du cadre
- ▶ Réduction des déchets grâce au système d'emballage breveté QUICKSTAXX®, qui préserve les ressources
- ▶ Des tests indépendants confirment entre autres la résistance à la grêle, à l'ammoniac, au brouillard salin et au feu*
- ▶ Reprise et recyclage des modules



* Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.solarwatt.de.


SOLARWATT AG
Maria-Reiche-Str. 2a
01109 Dresden, Allemagne
Tél.+49 351 8895-0
Fax+49 351 8895-111
info@solarwatt.de
www.solarwatt.fr

CERTIFIÉ SELON :
DIN EN ISO 9001 et 14001

SOLARWATT P210-60 GET AK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

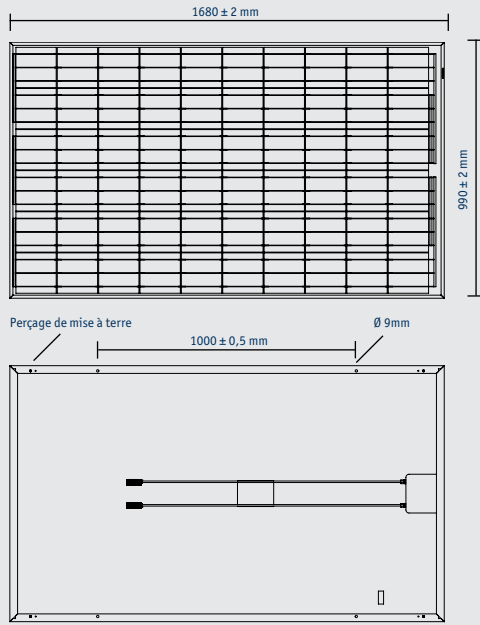

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------------|---|
| Technologie du module | Verre-film laminé; Cadre aluminium |
| Materiau face avant | Verre solaire hautement transparent (trempé), 4 mm |
| Encapsulage | EVA-cellules solaires-EVA |
| Materiau face arrière | Film composite à couches multiples, blanc |
| Cellules solaires | 60 cellules solaire polycristallines |
| Dimensions cellules | 156 x 156 mm |
| Câbles et connecteurs | Connecteurs avec câble Tyco 2 x 1,00 m/4 mm ² |
| Diodes Bypass | 3 |
| Serie d'application | Application class A (IEC 61730) |
| Dimensions (LxLxE) | 1680 x 990 x 50 mm |
| Poids | 24 kg |
| Tension maximale | 1000 V (US 600 VDC) |
| Résistance mécanique | Succion testée jusqu'à 2400 Pa (vitesse du vent 130 km/h avec facteur de sécurité 3) Surcharge testée jusqu'à 5400 Pa |
| Certification | IEC 61215 Ed.2, IEC 61730 (incl. classe de protection II) |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC)

STC: Standard Test Conditions, conditions de mesure : Intensité d'irradiation 1000 W/m², répartition spectrale AM 1,5, température 25±2 °C, selon norme EN 60904-3

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Puissance nom. P_N | 210 Wp | 215 Wp | 220 Wp | 225 Wp | 230 Wp | 235 Wp | 240 Wp | 245 Wp |
| Tension nominale U_{mpp} | 28,2 V | 28,3 V | 28,4 V | 28,6 V | 28,8 V | 29,1 V | 29,4 V | 29,7 V |
| Intensité nominale I_{mpp} | 7,45 A | 7,61 A | 7,76 A | 7,87 A | 8,00 A | 8,08 A | 8,17 A | 8,25 A |
| Tension à vide U_{OC} | 36,3 V | 36,5 V | 36,6 V | 36,7 V | 36,9 V | 36,9 V | 37,0 V | 37,2 V |
| Crt. court circuit I_{SC} | 7,98 A | 8,16 A | 8,30 A | 8,42 A | 8,50 A | 8,56 A | 8,61 A | 8,67 A |
| IR* | 20 A | | | | | | | |

Tolérances de mesure P_{max} ±5%;

*Courant de retour admissible: L'utilisation d'une alimentation externe n'est autorisée sur les modules qu'à condition d'utiliser un fusible calibré à < 20 A.

Baisse du rendement des modules avec la diminution de l'intensité d'irradiation de 1000 W/m² à 200 W/m² (25°C): 4±2% (relative) / -0,6±0,3% (absolu).


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (NOCT)

NOCT : Normal Operation Cell Temperature, conditions de mesure : Intensité d'irradiation 800 W/m², AM 1,5, température 20 °C, vitesse du vent 1m/s, marche à vide électrique

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Puissance nom. P_N | 153 W | 156 W | 160 W | 163 W | 167 W | 171 W | 174 W | 178 W |
| Tension nominale U_{mpp} | 25,6 V | 25,7 V | 25,8 V | 26,0 V | 26,2 V | 26,5 V | 26,8 V | 27,1 V |
| Tension à vide U_{OC} | 33,7 V | 33,9 V | 34,0 V | 34,1 V | 34,3 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,6 V |
| Crt. de court circuit I_{SC} | 6,45 A | 6,60 A | 6,71 A | 6,81 A | 6,87 A | 6,92 A | 6,96 A | 7,01 A |

COURBES CARACTÉRISTIQUES

tension/intensité à différentes irradiances et températures

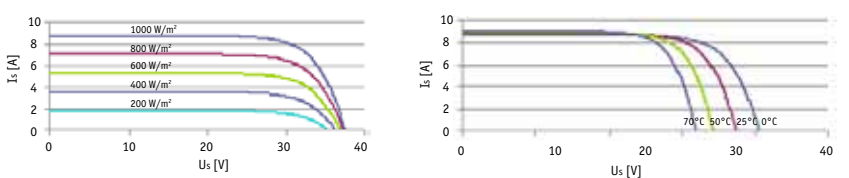

Classe de puissance 245 Wp

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

| | |
|--|----------------|
| Température de fonctionnement | -40 ... +80 °C |
| Température d'utilisation | -40 ... +45 °C |
| Coefficient de température P_N | -0,46%/K |
| Coefficient de température U_{OC} | -0,35%/K |
| Coefficient de température I_{SC} | 0,05%/K |
| NOCT | 45°C |